


Набор опций:

- ✔ Распознавание присутствия человека перед АПМ АСПК;
- ✔ Пошаговое информирование пассажира;
- ✔ Получение информации из паспортно-визового документа (ПВД);
- ✔ Сканирование посадочного талона;
- ✔ Контроль регистрации пассажира на рейс;
- ✔ Обнаружение присутствия в кабине более одного человека;
- ✔ Сигнализация попытки перелеза;
- ✔ Получение фотоизображения пассажира и сканирование отпечатков пальцев;
- ✔ Сравнение биометрической информации из RFID-микросхемы с изображениями, полученными с дактилоскопического сканера и фотокамеры (многофакторная верификация);
- ✔ Биометрическая идентификация с помощью высокоточных алгоритмов;
- ✔ Проверка подлинности предъявляемых пассажиром объектов биометрии (детектирование муляжей);
- ✔ Информирование оператора АПМ АСПК о выявленном несоответствии в процессе текущей проверки;
- ✔ Экстренное открывание дверей, блокирование дверей, тревожная кнопка;
- ✔ Обнаружение оставленных предметов;
- ✔ Дистанционный мониторинг работы всех узлов;
- ✔ Информационное взаимодействие с центральным программно-техническим комплексом;
- ✔ Обеспечение возможности постоянной видеорегистрации.

**Узнайте подробности
прямо сейчас**

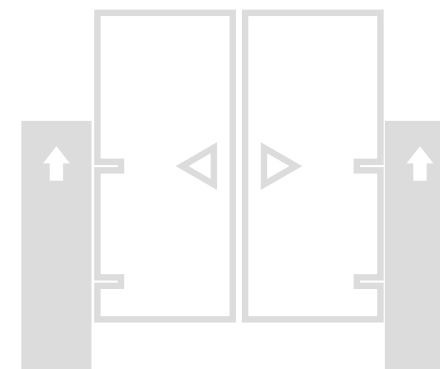

ФИНТЕХ



АО «ФИНТЕХ»
Адрес: 119180, Москва,
1-й Хвостов пер., дом 11А



Телефон: +7 (495) 777-0-222



E-mail: fintech@fintech.ru
Сайт: <https://fintech.ru/>

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОПУСКНОЙ МОДУЛЬ

(исполнение 1 - односторонний)



«АПМ АСПК» - Автоматический пропускной модуль автоматизированной системы паспортного контроля

Автоматический пропускной модуль предназначен для обеспечения самостоятельного прохождения пассажиром процедуры паспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В 5 раз - увеличение скорости
паспортного контроля

40 секунд - время на
регистрацию одного пассажира

Разработано АО «ФИНТЕХ»

Инициативная разработка АО «ФИНТЕХ», с успехом прошедшая эксплуатационные испытания в пограничных органах.

Получены патент на изобретение и свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Набор компонентов

- Шлюзовая кабина с центральным коридором и металлическими стойками по бокам, оснащенные опторубежами от перелаза
- Датчики присутствия и прохода пассажира перед входной дверью и внутри кабины
- Информационные мониторы (подсказывают пассажиру необходимые действия при прохождении паспортного контроля)
- Считыватель паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП)
- Сканер посадочных талонов
- Сканер отпечатков пальцев
- Верификационная фотокамера
- Детекторы выявления оставленных предметов
- Видеокамеры контроля за действиями пассажира
- Переговорное устройство
- Тревожная кнопка

Основные характеристики

Масса АПМ (нетто) -	500 кг
Ширина коридора АПМ -	900 мм
Количество АПМ при организации линий контроля -	не ограничено
Габаритные размеры (ДхШхВ) -	3431x1403x2781 мм
Напряжение питания -	220 В
Потребляемая мощность -	не более 800 Вт
Степень защиты обшивки -	IP41

Предназначен для:



Установки в пунктах пропуска с отдельными зонами пограничного контроля на въезд (прилёт) или выезд (вылет)



Применения в условиях больших объемов пассажиропотока и оптимизации штата сотрудников, осуществляющего паспортный контроль



Ускорения процедуры прохождения паспортного контроля



Систем контроля и управления доступом на режимные объекты и охраняемые территории