


Набор опций:

- ✓ Распознавание присутствия человека перед АПМ АСПК;
- ✓ Пошаговое информирование пассажира;
- ✓ Получение информации из паспортно-визового документа (ПВД);
- ✓ Сканирование посадочного талона;
- ✓ Контроль регистрации пассажира на рейс;
- ✓ Обнаружение присутствия в кабине более одного человека;
- ✓ Сигнализация попытки перелаз;
- ✓ Получение фотоизображения пассажира и сканирование отпечатков пальцев;
- ✓ Сравнение биометрической информации из RFID-микросхемы с изображениями, полученными с дактилоскопического сканера и фотокамеры (многофакторная верификация);
- ✓ Биометрическая идентификация с помощью высокоточных алгоритмов;
- ✓ Проверка подлинности предъявляемых пассажиром объектов биометрии (детектирование муляжей);
- ✓ Информирование оператора АПМ АСПК о выявленном несоответствии в процессе текущей проверки;
- ✓ Экстренное открывание дверей, блокирование дверей, тревожная кнопка;
- ✓ Обнаружение оставленных предметов;
- ✓ Дистанционный мониторинг работы всех узлов;
- ✓ Информационное взаимодействие с центральным программно-техническим комплексом;
- ✓ Обеспечение возможности постоянной видеорегистрации.

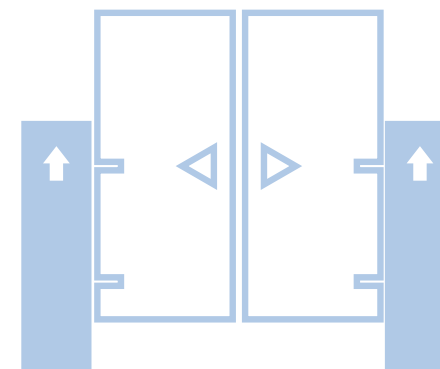

**Узнайте подробности
прямо сейчас**

ФИНТЕХ



АО «ФИНТЕХ»
Адрес: 119180, Москва,
1-й Хвостов пер., дом 11А



Телефон: +7 (495) 777-0-222



E-mail: fintech@fintech.ru
Сайт: <https://fintech.ru/>

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОПУСКНОЙ МОДУЛЬ

(исполнение 2 - двунаправленный)



«АПМ АСПК» – Автоматический пропускной модуль автоматизированной системы паспортного контроля

Автоматический пропускной модуль предназначен для обеспечения самостоятельного прохождения пассажиром процедуры паспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В 5 раз - увеличение скорости
паспортного контроля

40 секунд - время на
регистрацию одного пассажира

Разработано АО «ФИНТЕХ»

Инициативная разработка АО "ФИНТЕХ", с успехом прошедшая эксплуатационные испытания в пограничных органах.

Получены патент на изобретение и свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Набор компонентов

- Шлюзовая кабина с центральным коридором и металлическими стойками по бокам, оснащенные опторубежами от перелаза
- Датчики присутствия и прохода пассажира перед входной дверью и внутри кабины
- Информационные мониторы (подсказывают пассажиру необходимые действия при прохождении паспортного контроля)
- Считыватель паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП)
- Сканер посадочных талонов
- Сканер отпечатков пальцев
- Верификационная фотокамера
- Детекторы выявления оставленных предметов
- Видеокамеры контроля за действиями пассажира
- Переговорное устройство
- Тревожная кнопка

Основные характеристики

Модульное исполнение	
Масса АПМ (нетто) -	600 кг
Ширина коридора АПМ -	1000 мм
Количество АПМ при организации линий контроля -	не ограничено
Габаритные размеры (ДхШхВ)-	3150x1203x2700 мм
Напряжение питания -	220 В
Потребляемая мощность -	не более 1000 Вт
Степень защиты обшивки -	IP41

Предназначен для:



Установки в пунктах пропуска с совмещенными зонами пограничного контроля на въезд (прилёт) и выезд (вылет)



Применения в условиях больших объемов пассажиропотока и оптимизации штата сотрудников, осуществляющего паспортный контроль



Ускорения процедуры прохождения паспортного контроля



Систем контроля и управления доступом на режимные объекты и охраняемые территории